




Установка Оборудования

Внимание Для примера в данном Руководстве по установке представлена модель TL-WN353G.

1. Выключите ваш компьютер и отсоедините его от источника питания;
2. Откройте корпус системного блока. Для установки оборудования вам потребуется свободный PCI-слот на материнской плате;
3. Вставьте Сетевой адаптер в выбранный свободный PCI-слот. Убедитесь, что контакты платы Сетевого адаптера соприкасаются с контактами слота. При необходимости аккуратно надавите на плату Сетевого адаптера, чтобы она полностью вошла в слот. После того, как адаптер вошел в слот, закрепите его, привинтив с помощью крепежных винтов к корпусу системного блока;

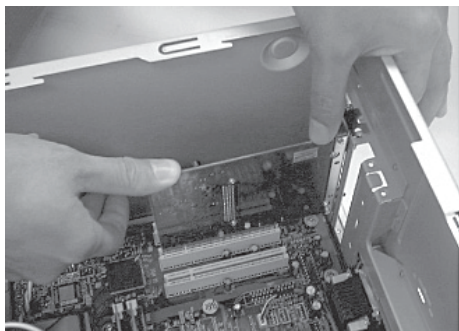

4. Закройте корпус системного блока и подключите компьютер к источнику питания, включите компьютер.

Установка Программного Обеспечения

1 Установка драйверов Адаптера

Внимание Процесс установки драйверов Адаптера в ОС Windows XP, ОС Windows 2000 или ОС Windows Vista практически аналогичен. Для примера приведена процедура установки в ОС **Windows XP**.

При загрузке компьютера может появиться окно **Мастера Установки Нового Оборудования**. Данный мастер запускается автоматически по умолчанию. Для корректной установки нажмите **"Отмена"** и **вставьте поставляемый в комплекте установочный CD-диск TP-LINK**.

Нажмите **Cancel** для отмены




На экране компьютера автоматически откроется окно Мастера установки.


Пожалуйста, выберите вашу модель и нажмите **Install Driver&Utility**



Нажмите **Next** для перехода далее

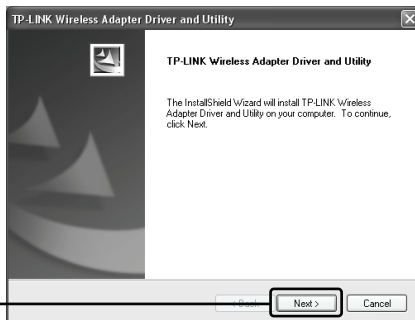


Нажмите **Install** для начала установки

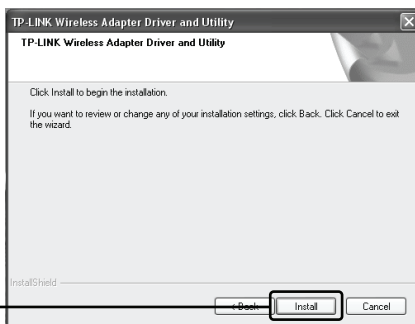

Внимание


1. В ОС Windows XP при появлении всплывающего окна с сообщением 'The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP', которое предупреждает о том, что данный программный продукт не был протестирован на совместимость с ОС Windows XP, нажмите **Continue Anyway** для того, чтобы продолжить установку.
2. В ОС Windows Vista, При появлении сообщения о том, что ОС не смогла установить производителя данной программы 'Windows can't verify the publisher of this driver software', щелкните **Install this driver software Anyway** для продолжения установки.

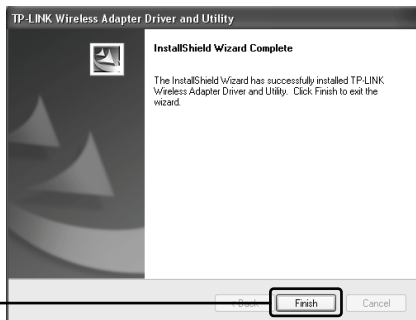

Нажмите **Finish** для завершения

Внимание В ОС Windows 2000 или Windows Vista вам будет предложено произвести перезагрузку вашего компьютера сейчас или позже. Выберите **Нет, я перезагружу мой компьютер позже**.


2 Подключение к Беспроводному Маршрутизатору/Точке Доступа

После успешного завершения установки драйвера устройства в правом нижнем углу рабочего стола вашего ПК появится иконка .

Щелкните правой кнопкой мыши на иконке сигнала и выберите **Set Wizard**



Выберите **Station (Infrastructure)**

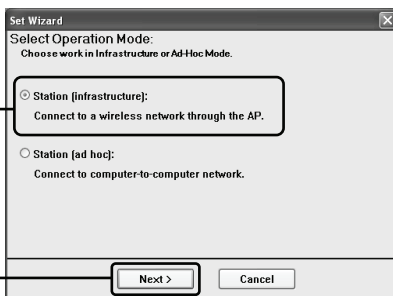


Нажмите **Next**

Нажмите кнопку **Refresh** для обновления списка сетей


Выберите вашу сеть в соответствии с именем

Нажмите **Next**

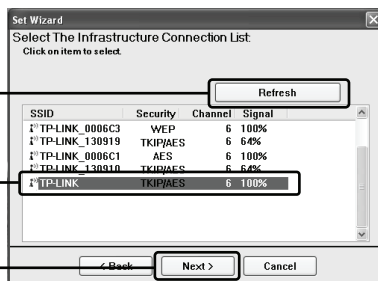


При необходимости введите Ключ сети вашей беспроводной сети

Нажмите **OK**

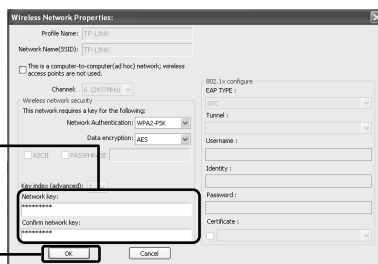

Внимание Если вы не знаете ключ беспроводной сети, то вам следует обратиться к администратору сети или зайти на страницу настройки вашего Беспроводного маршрутизатора/Точки доступа через кабель Ethernet для проверки параметров настройки защиты беспроводной сети. Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего Беспроводного маршрутизатора/Точки доступа или проконсультируйтесь со службой поддержки производителя при возникновении дополнительных вопросов.

Нажмите **Finish** для завершения

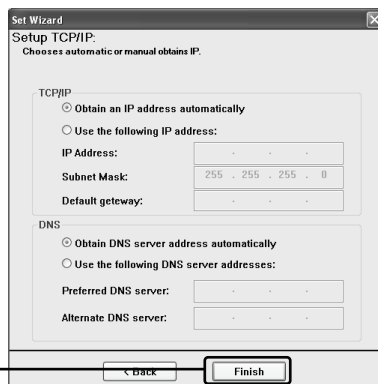

Техническая поддержка

- Для дополнительной помощи при устранении неполадок ознакомьтесь с информацией по адресу

www.tp-link.com/support/faq.asp

- Для загрузки самых последних версий микро ПО, драйверов, специальных программ и Руководств пользователя посетите страницу по адресу

www.tp-link.com/support/download.asp

- Для прочих вопросов по технической поддержке используйте следующую контактную информацию:

По всему миру

Тел.: +86 755 26504400

E-mail : support@tp-link.com

Время работы: круглосуточно
без выходных

Сингапур

Тел.: +65 63376138

E-mail: support.sg@tp-link.com

Время работы: круглосуточно
без выходных

США/Канада

Тел.: +1 866 225 8139

(Бесплатный звонок)

E-mail: support.usa@tp-link.com

Время работы: круглосуточно
без выходных

Австралия & Новая Зеландия

Тел.: AU 1300 87 5465

NZ 0800 87 5465

E-mail: support@tp-link.com.au

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до
21:00 по австралийскому времени

Германия/Австрия/Швейцария

Тел.: +49 1805 875465

(германская сервисная служба)

E-mail: support.de@tp-link.com

Рабочее время: GMT+ 1 или
GMT+ 2

(Летнее время, Германия)

Все дни, кроме банковских
выходных в Гессе